

CUBIROCK

předvyplňované gabiony s pevnou konstrukcí

ZÁKLADNÍ INFORMACE

CUBIROCK gabiony jsou speciální koše vyrobené z hexagonální dvouzákrutové sítě s okem 8×10 cm a průměrem drátu 2,7 nebo 3 mm. Gabion je vždy tvaru pravidelného kvádrů nebo krychle. Výhodou gabionů je jejich vibrační plnění kamenem již v lomu. Na místo určení se pak vozí hotové gabiony. Pro jednoduchost transportu jsou koše opatřené speciálním popruhem.

Povrchově je gabion chráněn:

- hrubým nánosem zinku (HNZN)
- galvanem (Zn-5%Al-MM)
- galvanem + plastem

OBLASTI VYUŽITÍ

- Opěrné gravitační zdi
- Zárubné gravitační zdi
- Vyztužené konstrukce (kombinace s výztužnou sítí nebo geomříží)

DODÁNÍ MATERIÁLU


Materiál je dodáván na stavbu ve složené (stlačené) formě. Obvykle 20-30 ks košů zabalených v jednom balíku, který je stáhnutý ocelovými pásy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

CUBIROCK – ZÁKLADNÍ PARAMETRY			
Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Počet dělicích příček
1,5	1	0,5	0
1,5	1	1	0
2	0,5	0,5	1
2	1	0,5	1
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2




KOŠ CUBIROCK

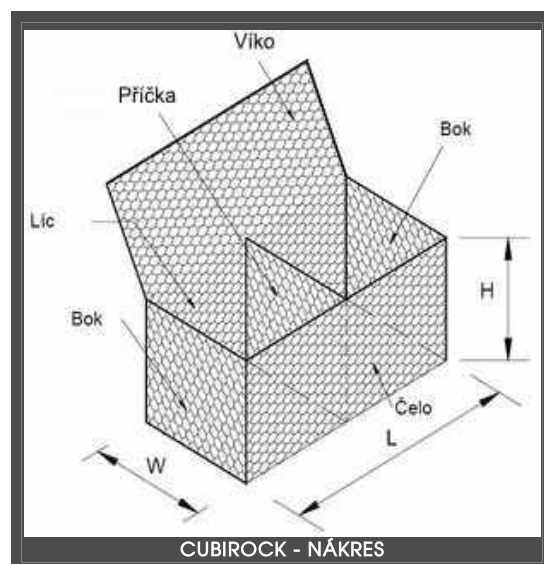

CUBIROCK - NÁKRES



CUBIROCK - APLIKACE

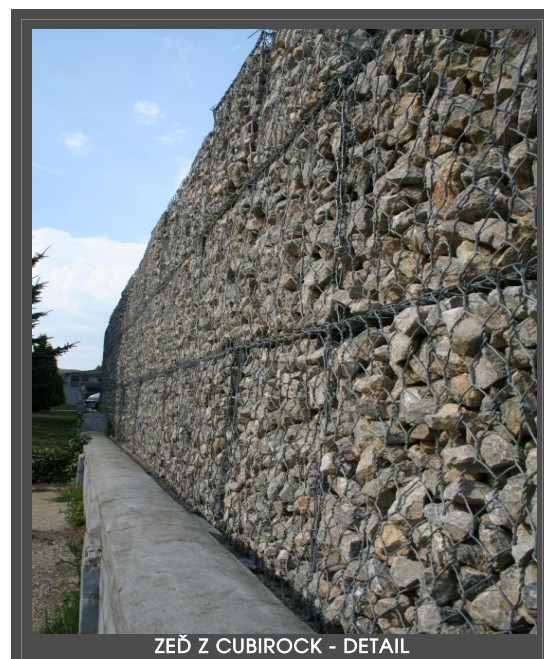

ZEĎ Z CUBIROCK - DETAIL